



Vervielfältigung dieser Unterlagen, sowie Verwertung und Mitteilung ihres Inhaltes sind strafbar, wenn sie ohne schriftliche Genehmigung der Weidmüller AG (Böhl) erfolgen. Alle Rechte fuer den Fall der Patentierung oder OH-Eintragung vorbehalten.

① 17-24pol. ①					① 17-24pol. ①						
24	121.92	164491	164514			164522	164545				
23	116.84	164490	164513			164521	164544				
22	111.76	164489	164512			164520	164543				
21	106.68	164488	164511			164519	164542				
20	101.60	164487	164510			164518	164541				
19	96.52	164486	164509			164517	164540				
18	91.44	164485	164508			164516	164539				
17	86.36	164484	164507			164515	164538				
16	81.28	162723	164506			162738	164537				
15	76.20	162722	164505			162737	164536				
14	71.12	162721	164504			162736	164535				
13	66.04	162720	164503			162735	164534				
12	60.96	162719	164502			162734	164533				
11	55.88	162718	164501			162733	164532				
10	50.80	162717	164500			162732	164531				
9	45.72	162716	164499			162731	164530				
8	40.64	162715	164498			162730	164529				
7	35.56	162714	164497			162729	164528				
6	30.48	162713	164496			162728	164527				
5	25.40	162712	164495			162727	164526				
4	20.32	162711	164494			162726	164525				
3	15.24	162710	164493			162725	164524				
2	10.16	162709	164492			162724	164523				
P	Maß L1	orange	schwarz	grün	grau	blau	orange	schwarz	grün	grau	blau
Polzahl		SLS 5.08/2..24 Sn (ohne jeglichen SSW)					SLS 5.08/2..24B Sn (mit seitlichen SSW)				
Bestell-Nr. Stiftoberfläche SnPb4 90%											

24											
23											
22											
21											
20											
19											
18											
17											
16											
15											
14											
13											
12											
11											
10											
9											
8											
7											
6											
5											
4											
3											
2											
P	Maß L1	orange	schwarz	grün	grau	blau	orange	schwarz	grün	grau	blau
Polzahl		SLS 5.08/2..24 Au (ohne jeglichen SSW)					SLS 5.08/2..24B Au (mit seitlichen SSW)				
Bestell-Nr. Stiftoberfläche Ni2Au1.5											

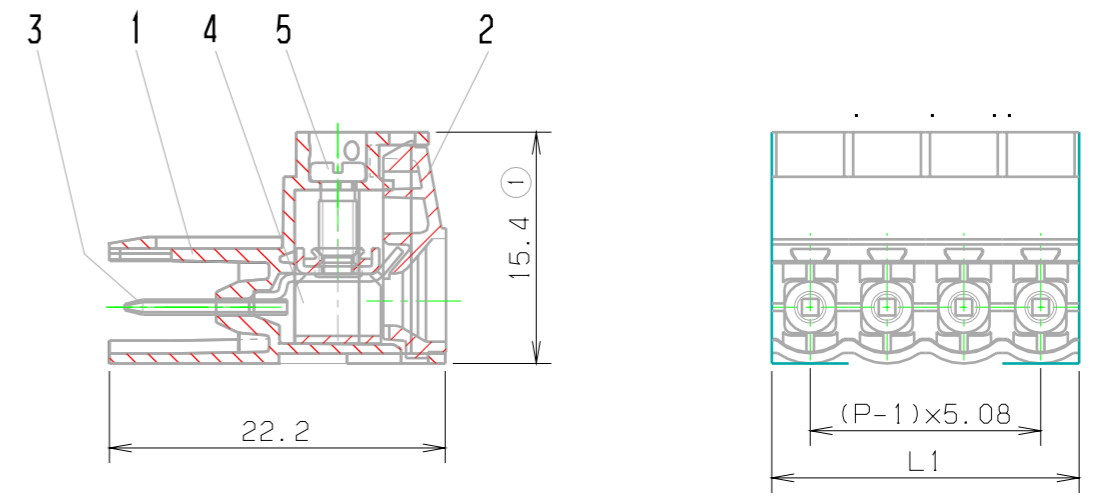

Ausführung: SLS 5.08/2..24
ohne jeglichen Schwalbenschwanz

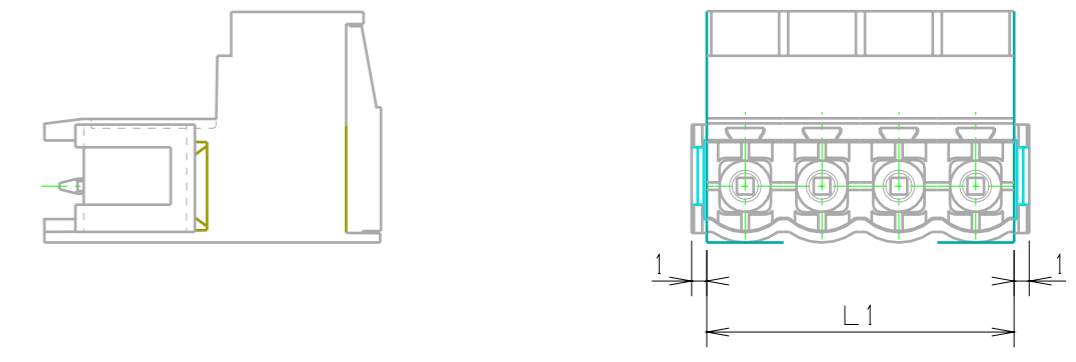

Ausführung: SLS 5.08/2..24B
mit seitlichen Schwalbenschwanz für BBl. ...

Angaben auf Etikett: ③ 300V 10A AWG 26..12 ②	⑥ : ⑤ : ④ : ③ 15256/4 28.11.95 HER 1 ② 14556/3 27.03.95 HER 1 ① HU-Verteilung 24.03.94 HER 5		3 21277 ③ Z.-Nr. Änd.-Index Blatt: 1 Blattzahl: 1
Maßstab: . Ersatz für: Lv012/E11 Ersetzt durch: .	Änderung Datum Name bearbeitet 16.10.92 H.Herrmann gezeichnet 16.10.92 H.Herrmann geprüft 18.03.93 U.Guterath gesehen 05.04.93 W.Dürkop	SLS 5.08/2..24 Sn SLS 5.08/2..24 Au SLS 5.08/2..24B Sn SLS 5.08/2..24B Au	Typenordner: SLS 5.08 CAD-Mod.: 0036 Lv012.00